

# SBS 48200 Lithium Energy Storage Battery

## SBS 48200 磷酸铁锂储能电池

**LINKEN**  
林肯新能源



### 产品概述 Product introduction

SBS磷酸铁锂电池采用高寿命和环保的磷酸铁锂电池，配置高性能BMS对电芯进行有效管理，与传统电池相比具有更广泛的性能及应用优势。

The SBS lithium energy storage battery use long working life LiFePO4 battery, and high performance BMS to protect and manage the battery system, it has wider usage and longer life than traditional battery.

### 产品特性 Product features

- ※ 高能量比、界面友好、自主冷却、自由组合
- ※ A+级电芯，精密配组
- ※ CAN/RS485/WIFI/4G/蓝牙通讯
- ※ 支持定制BMS保护板
- ※ 精工级铁壳，保证电芯能力
- ※ High power, friendly interface, free combination
- ※ A+ battery cell, precise combination
- ※ CAN/RS485/WIFI/4G/Blue tooth communication
- ※ BMS customization supported
- ※ Thick shell, well protection for inside cells

### 应用场景 Application area

- ※ 储能系统、控制系统、报警系统、电力系统、数据库  
Energy storage system, control system, alarm system, power system, database
- ※ 应急照明系统、备用电力电源、UPS  
Emergency lighting system, emergency power supply, UPS
- ※ 电信设备、通讯设备、消防系统、安全防卫系统、发电站  
Telecommunication, communication, fire fighting system


### BMS保护板功能 BMS Protection



### 性能曲线图 Performance curve


LFP 放电曲线图 LFP Discharge Curves  
(@不同的比率 @Different rates)

电压 Voltage(V)

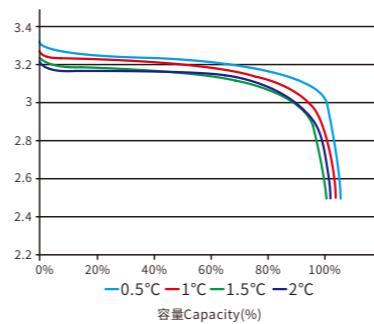


不同的温度下标准的放电特性  
Typical discharge characteristics at different temperatures

电压 Voltage(V)

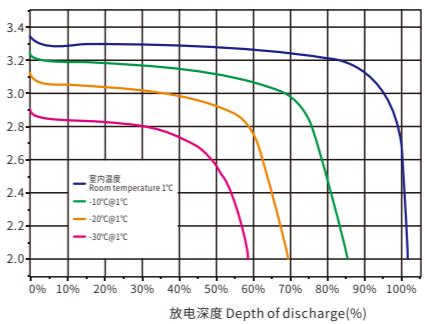

电池使用循环寿命  
Life characteristics of cyclic use

容量Capacity(%)

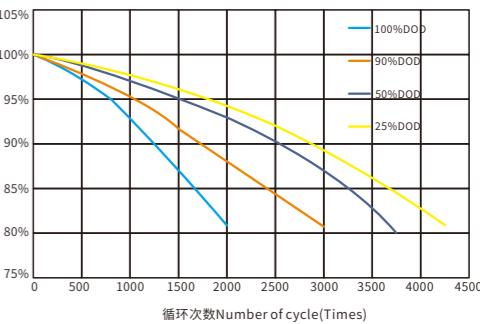

\* 注意：以上数据仅概括电池产品的性能，可能不适用于每一种型号的电池，相关的参数会有更新调整，如有需求请随时联系我们  
\* The curves maybe different according to specific customer requirement

### 技术参数 Products Specification

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 型号Model                          | SBS-200AH   |
| 容量Capacity                       | 9.6KWH  |
| 常规放电电流Normal Discharging Current | 200A  |
| 最大放电电流Max Discharging Current    | 200A  |
| 工作电压Voltage                      | 40.5-53.25VDC   |
| 标准电压Standard Voltage             | 48VDC   |
| 最大充电电流Max Charging Current       | 200A  |
| 最大充电电压Max Charging Voltage       | 53.25V  |
| 推荐放电深度Suggested DOD Model        | 90%   |
| 工作湿度Humidity                     | 20-60%  |
| 安装方式Installation                 | 机柜式或者挂壁 / Cabinet or Wall Installation                |
| 保护等级IP Rating                    | IP20  |
| 最大并联数量Max Number Of Parallel     | 15  |
| 质保Warranty                       | 5年 / 5 Years  |
| 通讯Communication                  | CAN / RS485 / WIFI / 4G / 蓝牙 Blue tooth communication |
| 尺寸Size(mm)                       | 484*590*178   |
| 重量Weight                         | 70.5kg  |

### 外形尺寸 Product dimensions

